



# Induktive Sensoren zylindrisch


DC 3-Draht  
∅ 5mm

PNP - Schließer



Baugröße	∅ 5mm	∅ 5mm	∅ 5mm
Einbauart		● bündig	○ nichtbündig
Schaltabstand S <sub>n</sub>	● 1mm	● 1mm	

∅ 5mm

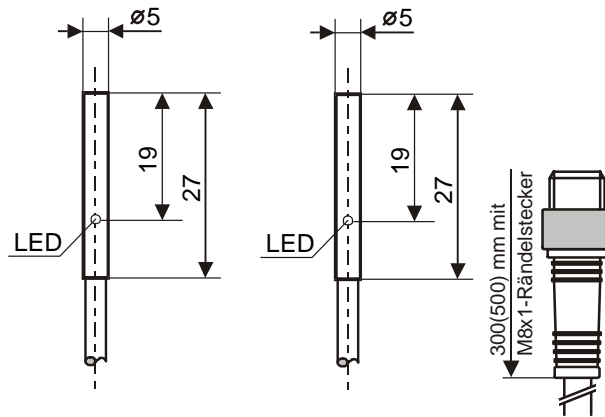

2-03

<b>PNP-Schließer</b>	IR5-1B-27E-PSK	IR5-1B-27E-PSL0.30-RM8
Betriebsspannung	10-30VDC	10-30VDC
Strombelastbarkeit	200mA	200mA
Schaltfrequenz	1000Hz	1000Hz
Gehäusewerkstoff	Edelstahl	Edelstahl
Schutzart nach DIN 40 050	IP67	IP67
Umgebungstemperatur	-25°C...+70°C	-25°C...+70°C