

Grafische Anzeige PM-50 mit Analogeingang



- 3,5" oder 4,3" 18-Bit Farbdisplay mit resistiven Touchscreen
- Parametrierung am Gerät oder via APP oder Webserver
- WiFi 4-Konnektivität (ModbusTCP Kommunikation)
- Universaleingang für Prozesssignale, Thermoelemente, Pt100, Potentiometer
- RS485-Schnittstelle und SSR-Treiberanschlüsse on Board
- Erweiterungen modular möglich

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/PM-50-Analog>

Beschreibung

Die neue grafische Anzeige PM-50 mit ihrem universellen Analogeingang ist mit fast alle handelsüblichen Temperatursensoren, Widerstandsthermometer und Prozesssignale, sowie Programmier-, Bedien- und Kontrolltechnologien für viele Applikationen einsetzbar. Sie ist mit einem 3,5" oder 4,3" 18-Bit (TFT-)Farbdisplay mit resistiven Touchscreen erhältlich und ermöglicht dem Benutzer mittels „wischen“ das einfache Wechseln zwischen relevanten Bildschirmen, um umfassende Betriebsdaten zur Überwachung von Anlagen und Produkten zu erhalten. Visuelle Warnungen und Alarmmeldungen werden auf dem Display dargestellt, können aber auch über die PM-50-App auf mobilen Endgeräten angezeigt werden. Die App ist im Apple und Google Play Store erhältlich. Ein Programmassistent auf dem Gerät sorgt für das einfache Einrichten des PM-50, alternativ lässt sich die Anzeige aber auch über die App oder einen Webbrowser programmieren. Für den Fernzugriff auf wichtige Arbeitsabläufe und Prozessdaten besitzt die Anzeige für die Modbus RTU-Kommunikation eine RS485 Schnittstelle und die Modbus TCP-Kommunikation WiFi (4. Gen.). Durch die Möglichkeit der einfachen modularen Erweiterung der Anzeige vor Ort mit den Erweiterungsmodulen kann eine RS232 Schnittstelle für Modbus, ein Ethernetanschluss (RJ45), sowie ein Analogausgangs- und / oder Relaisausgangs-Modul (2x Wechsler oder 4x Schließer) schnell realisiert werden.

Produkt-Details

| | |
|-------------------|--|
| Eingangsbereiche: | <p>Thermoelement Typ: K, S, R, J, T, N, B, E, C(W5/W26)</p> <p>Temperaturfühler (2- oder 3-Draht): Pt100 alpha = .00385 Pt100 alpha = .00392 NI120 alpha= .00672 CU10 alpha = .00427</p> <p>Spannung: ± 200 mVDC; ± 2 VDC; ± 20 VDC; ± 60 VDC</p> <p>Strom: ± 200 µADC; ± 2 mADC; ± 20 mADC; ± 200 mADC; ± 2 ADC</p> <p>Potentiometer: 100 Ohm, 1000 Ohm, 10 KOhm</p> |
|-------------------|--|

Genauigkeit:

Stromeingang:

± 200 µADC = 0,12% + 0,04 µA
± 2 mADC = 0,12% + 0,4 µA
± 20 mADC = 0,12% + 4 µA
± 200 mADC = 0,12% + 0,40 µA
± 2 ADC = 0,7% + 0,4 mA

Spannungseingang:

± 200mVDC = 0,12% + 40 µV
± 2 VDC = 0,12% + 0,4 mV
± 20 VDC = 0,12% + 4mV
± 60 VDC = 0,12% + 40mV

Alle Angaben beziehen sich auf einen Temperaturbereich von -10 °C bis + 55°C.

Auflösung:

Stromeingang:

± 200 µADC = 10 nA
± 2 mADC = 0,1 µA
± 20 mADC = 1µA
± 200 mADC = 10 µA
± 2 ADC = 0,1 mA

Spannungseingang:

± 200mVDC = 10 µV
± 2 VDC = 0,1 mV
± 20 VDC = 1 mV
± 60 VDC = 10 mV

Eine höhere Auflösung kann durch Eingangsskalierung erreicht werden.

Eingangsimpedanz:

Stromeingang:

± 200 µADC; ± 2 mADC; ± 20 mADC = 100 Ohm
± 200 mADC; ± 2 ADC = 0,06 Ohm

Spannungseingang:

Alle Bereiche 625 KOhm

Thermoelement:

20 MOhm

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|--|
| Display: | 4.3" oder 3.5" Farb-TFT-Display mit analog-resistivem Touchscreen 3.5" Display: Farben: 262.144 K Pixel: 320 x 240 Helligkeit: 540 cd/m ² LED-Backlight Lebensdauer: 30.000h* 4.3" Display: Farben: 262.144 K Pixel: 480 x 272 Helligkeit: 420 cd/m ² LED-Backlight Lebensdauer: 30.000h* | Spannungsversorgung: | 10 VDC bis 30 VDC; 4,6 W (ohne Module) Max. Leistungsaufnahme: 12 W (mit Modulen) Isolierung: 500 Vrms für 1 Min. zu allen Ein- und Ausgängen. |
| | | WiFi 4: | Ausgangsleistung bis zu 20.5 dBm Frequenz: 2412 MHz bis 2484 MHz Kanäle: 1 bis 13 Hinweis: Die Kanal-/Frequenzbegrenzung basiert auf der Grundlage des konfigurierten Länder-/Regionalcodes. Wi-Fi-Konformität: TCP/IP; 802.11 b/g/n |
| | *bei Raumtemperatur (25 °C) | | |
| A/D-Wandlung: | programmierbar von 5 bis 200 Messungen pro Sekunde. | | Modbus TCP Kommunikation über WiFi 4 möglich. |
| Benutzereingänge: | Zwei programmierbare Benutzereingänge Max. Eingangsspannung: 30 VDC Sink: Aktiv: $V_{IN} < 0,9$ VDC Inaktiv: $V_{IN} > 2,4$ VDC 20 KOhm pull-up bei 3,3 V Source: Aktiv: $V_{IN} > 2,4$ VDC Inaktiv: $V_{IN} < 0,9$ VDC 20 KOhm pull-down | Speicher: | Nichtflüchtige Speicher, behält alle programmierbaren Parameter und Anzeigewerte Speicherkarte: microSD Karten von bis zu 32 GB im FAT16/FAT32-Format möglich |
| SSR-Ausgänge (OnBoard): | 2 Ausgänge, nur SINK- oder SOURCE-Modus verfügbar, nicht getrennt einstellbar. Sink-Modus (NPN): Typ: Geschalteter DC, N-Kanal-Open-Drain-MOSFET Max.: 100 mA VDS EIN: 0,3 V @ 100 mA VDS MAX: 30 VDC Ableitstrom im Aus-Zustand: 0,5 mA max Source-Modus (PNP): Typ: Geschalteter DC, P-Kanal-Open-Source MOSFET Max.: 100 mA VDS EIN: 0,3 V @ 100 mA VDS MAX: 30 VDC Ableitstrom im Aus-Zustand: 0,5 mA max | Summenzähler: | Zeitbasis: Sekunde, Minute, Stunde oder Tag Stapelzähler: Kann Messwerte aufsummieren / Auslöser: Benutzereingang Zeitgenauigkeit: 0,01% typisch Dezimalpunkt: 0 bis 0,0000 Skalierfaktor: 0,001 bis 65,000 Anzeigebereich: -199.999 bis 999.999 |
| | | Linearisierung: | Datenpunktpaare: Wählbar von 2 bis 40 Anzeigebereich: -199.999 bis 999.999 Dezimalpunkt: 0 bis 0,0000 |
| | | Umgebungsbedingungen: | Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +55 °C Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C Luftfeuchtigkeit bei Betrieb und Lagerung: 0 % bis 85 % rF, nicht kondensierend Höhenlage: Bis zu 2000 Meter |
| | | Vibration und Schock: | Vibration: 5-500 Hz, 2 g Schock: 20 g (10 g Relais) |
| Sensorversorgung: | 24 VDC, $\pm 5\%$; @max. 50 mA Referenzspannung: + 2 VDC, $\pm 2\%$ Referenzstrom: 1,05 mADC, $\pm 2\%$ | | |
| RS485-Schnittstelle (OnBoard): | Verwendet das Modbus RTU-Protokoll (RS485) Baudrate: Bis zu 115.200 Datenformat: 7 oder 8 Bit; ungerade, gerade oder keine Parität; 1 oder 2 Stoppbits Isolierung: 500 Vrms zu Sensor, Benutzerspannung und digitalen Eingängen. Nicht isoliert zu Halbleiterausgängen | | |

| | |
|--------------------------|--|
| Abmessungen (BxHxT): | <p>PM500A0301600F00: Einbaumaße (BxHxT): 44,8 mm x 44,8 mm x 87,17 mm Höhenangabe ohne Klemmleisten Tiefenangabe entspricht Grundgerät inkl. hintere Abdeckung Einbautiefe mit max. Modulanzahl: 189,47 mm Schalttafelausschnitt: DIN 45 x 45 Display/Front (BxHxT): 95,09 mm x 82,09 mm x 14,25 mm Hintere Abdeckung (B): 11 mm</p> <p>PM500A0400800F00: Einbaumaße (BxHxT): 91,95 mm x 44,8 mm x 92,20 mm Höhenangabe ohne Klemmleisten Tiefenangabe entspricht Grundgerät inkl. Busverbinder für PM-50 4,3" Einbautiefe mit max. Modulanzahl: 160,40 mm Schalttafelausschnitt: DIN 92 x 45 Display/Front (BxHxT): 123,59 mm x 84,91 mm x 14,25 mm Busverbinder hintere Abdeckung (B): 15 mm</p> <p>Max. Blechstärke: 6,35 mm Min. Blechstärke für NEMA 4X/IP65 Anforderungen: 1,02 mm</p> |
| Gehäuse: | Einteilige Blende/Gehäuse. Schwer entflammbar. Einbaudichtung und Einbaubefestigung enthalten |
| Gewicht: | 3.5" Gerät: ca. 224 g 4.3":Gerät ca. 321 g |
| Schutzart: | Typ 4X nur für den Innenbereich IP65 (frontseitig) IP20 (rückseitig) |
| Zertifikate: | CE, UKCA, FCC, UL, |
| Lieferumfang: | <p>PM500A0301600F00: 1x Hintere Abdeckung 2x 2x Verriegelungsclip für Schock- und Vibrationsanwendungen 1x Befestigungsrahmen</p> <p>PM500A0400800F00: 1x Leermodul 1x Busverbinder hintere Abdeckung für PM-50 4.3" Display 2x 2x Verriegelungsclip für Schock- und Vibrationsanwendungen 1x Befestigungsrahmen</p> |
| Relaisausgang (Zubehör): | <p>PMM000I0RL200000: 2 x Wechsler; Schaltleistung: 5 A bei 250 VAC oder 30 VDC; ohmsche Last</p> <p>PMM000I0RL400000: 4 x Schließer; Schaltleistung: Für ein Relais 3 A bei 250 VAC oder 30 VDC; ohmsche Last Bei Nutzung alle Relais Schaltleistung max. 1A/Relais</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Analogausgang (Zubehör): | <p>PMM000I0AN000000: 0/4 mA bis 20 mA oder 0 VDC bis 10 VDC ±10 VDC Effek. Auflösung: 16-Bit</p> |
| RS232-Schnittstelle (Zubehör) | <p>PMM000CM23200000: Mögliche Baudraten: 300 bis 115.200 Bit/s Datenbits: 7 oder 8 Parität: ungrade, grade oder keine Parität</p> |
| Ethernet-Schnittstelle (Zubehör): | <p>PMM000CM000000: 10/100 T-Base Auto MDI / MDI-X RJ-45 Buchse ModbusTCP Kommunikation möglich.</p> |
| AC-Versorgung (Zubehör): | <p>PMM000PWACP00000: Eingang: 85 VAC bis 240 VAC; ±10%; 0,16 A bis 0,3 A Frequenz: 50/60 Hz Ausgang: +15 VDC; ±10%; 0,8 A; max. 12 W Isolierung: 3 kV zwischen Primär- und Sekundärseite</p> <p>Hinweis: Das AC Versorgungsmodul muss immer an die letzte Position des Kommunikationsflusses montiert werden.</p> |

Hersteller: Red Lion


| Bestell-Nr. Produkt(e) | |
|------------------------|---|
| PM500A0301600F00 | Grafische Anzeige PM-50 mit Analogeingang, 3.5" Display |
| PM500A0400800F00 | Grafische Anzeige PM-50 mit Analogeingang, 4.3" Display |

| Bestell-Nr. Zubehör | |
|---------------------|---|
| PMM000CM23200000 | RS232-Schnittstellenmodul für PM-50 |
| PMM000CM000000 | Ethernet Schnittstellenmodul für PM-50 |
| PMM000I0AN000000 | Analogausgangsmodul für PM-50 |
| PMM000I0RL200000 | Relaisausgangsmodul für PM-50; 2x Wechsler |
| PMM000I0RL400000 | Relaisausgangsmodul für PM-50; 4x Öffner/Schließer |
| PMM000PWACP00000 | AC Versorgungsmodul für PM-50 |
| PMA000CP00800000 | Busverbinder für PM-50 4,3" |
| PMA000MK00800000 | Adapterkit für PM-50; 92 mm x 75 mm auf 96 mm x 48 mm |
| PMA000MK01600000 | Adapterkit für PM-50; 68 mm x 68 mm auf 96 mm x 48 mm |
| PMA000MKMLP00000 | Verriegelungsclip für Schock- und Vibrationsanwendungen |
| PMA000SP00800000 | Schutzfolie für das Display der Anzeige PM-50; 4.3" Display (Inhalt 10 Stück) |
| PMA000SP01600000 | Schutzfolie für das Display der Anzeige PM-50; 3.5" Display (Inhalt 10 Stück) |

Abmessungen vom PM-50, Modulen, Hintere Abdeckung und Busverbinder


▲ Abmessungen in mm

4.3 " Display

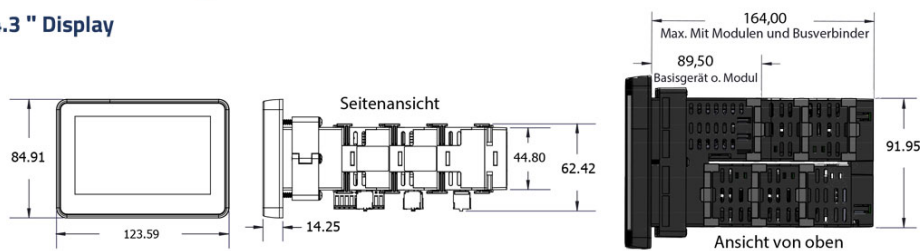



▲ Abmessungen in mm

3.5 " Display

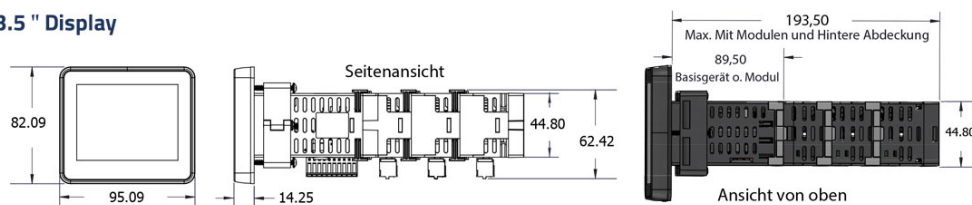


▲ Abmessungen in mm


Module



Hintere Abdeckung
für 3,5 " Display

Busverbinder für 4,3 " Display




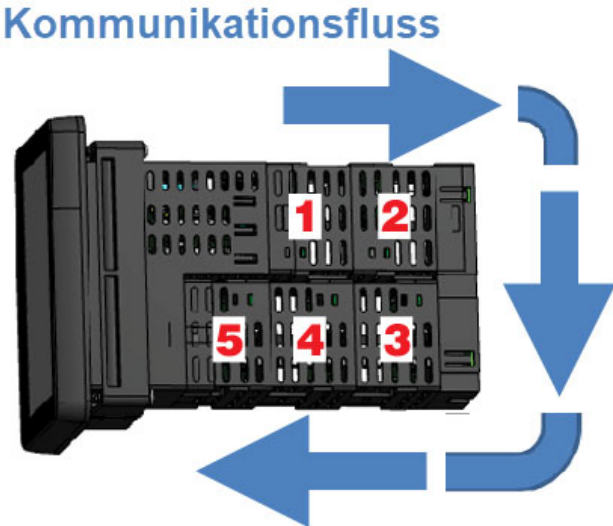

Zeichnungen

CAD-Datei PM-50 3,5"

3.5 Inch Display

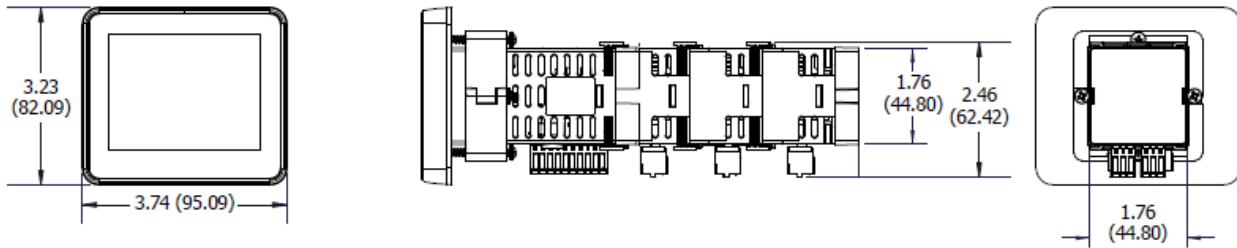


PM-50_3-5-Zoll.dwg

Zeichnungen

CAD-Datei PM-50 4,3"

4.3 Display

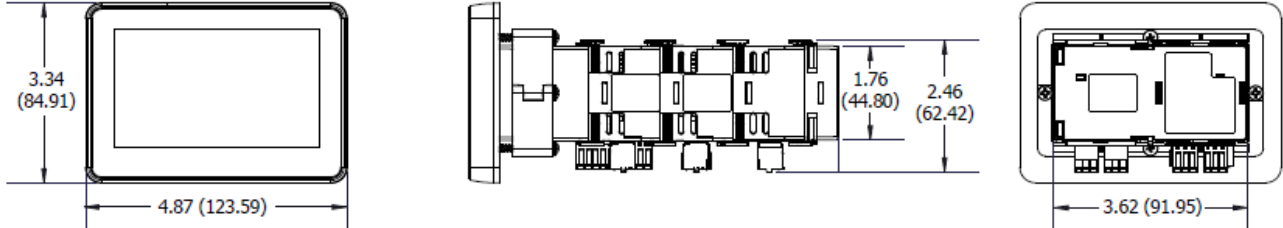

PM-50_4-3-Zoll.dwg

Zeichnungen

Verriegelungsclips für Schock- und Vibrationsanwendungen



PM-50_4-3-Zoll.dwg

C+R Automations- GmbH
Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
info@crautomation.de
www.crautomation.de



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

