Relaisbaustein

- schaltbar mit Standard-PNP-Sensoren (M12-Buchse 3)
- für 12VDC oder 24VDC Betriebsspannung (M12-Stecker 1)
- Ausgänge
  Wechselkontakt - 12VDC o. 24VDC, 4A (M12-Buchse 2)
  Potentialfreier Wechselkontakt - 630VAC, 12A (M12-Stecker 2)

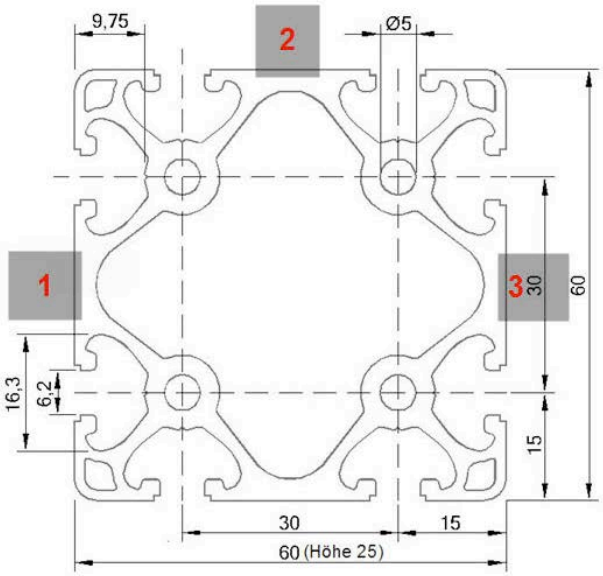

Belegung

1	**U_B = 12/24VDC**	PIN1=(+) PIN3=(-) PIN4=(PNP-Sensor)
2	**Ausgang**	PIN4=(Schl.) PIN2=(Öffn.) PIN3=(-)
	Ausgang potentialfrei	PIN1=(Wechsler) PIN2=(Öffn.) PIN3=(Schl.) PIN4=(PE)
3	**Sensor-Eingang**	PIN1=(+) PIN3=(-) PIN4=(PNP-Sensor)



Bestelltypen

12VDC-Relaisausgang	RQ60/60-25A-PAM12-12
24VDC-Relaisausgang	RQ60/60-25A-PAM12-24
12VDC-Relaisausgang potentialfrei	RQ60/60-25A-RKAM12-12
24VDC-Relaisausgang potentialfrei	RQ60/60-25A-RKAM12-24

C+R Automations- GmbH
Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf
Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99
E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.com

Änderungen vorbehalten
Stand: 22.08.2013