


Konfektionierbare M8-Stecker / M8-Buchsen "QUICKON"



- nur 2-teilig -> einfach + schnell
- Aderfarben Kennzeichnung
- 3-polig und 4-polig
- Stecker oder Buchse
- 0,08...0,25mm² oder 0,25...0,5mm²

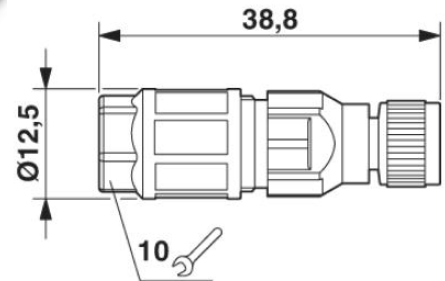

M8 konfektionierbar

Art.-Nr	Anschluss	Art	Polzahl	Ausführung
SACC-M8FS-3QO-0,25-M	quickon	Buchse	3	gerade (für 0,08...0,25mm ²)
SACC-M8FS-3QO-0,5-M	quickon	Buchse	3	gerade (für 0,25...0,5mm ²)
SACC-M8FS-4QO-0,25-M	quickon	Buchse	4	gerade (für 0,08...0,25mm ²)
SACC-M8FS-4QO-0,5-M	quickon	Buchse	4	gerade (für 0,25...0,5mm ²)
SACC-M8MS-3QO-0,25-M	quickon	Stecker	3	gerade (für 0,08...0,25mm ²)
SACC-M8MS-3QO-0,5-M	quickon	Stecker	3	gerade (für 0,25...0,5mm ²)
SACC-M8MS-4QO-0,25-M	quickon	Stecker	4	gerade (für 0,08...0,25mm ²)
SACC-M8MS-4QO-0,5-M	quickon	Stecker	4	gerade (für 0,25...0,5mm ²)

Technische Daten:

Nennstrom I _N	4 A	
Nennspannung U _N	60 V	
Polzahl	3	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ	
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (Stecker/Buchse)	
Schutzart	IP65/IP67	
Material Kontakt	CuSn	
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au	
Material Kontakträger	TPU	
Material Griffkörper	PA 6	
Material Rändel	Messing, vernickelt	
Anschlussart	QUICKON-Schnellanschluss	
Leiterquerschnitt flexibel min	0,08 ... 0,25 mm ²	
Leiterquerschnitt flexibel max	0,25 ... 0,5 mm ²	
Häufigkeit des Anschlusses von Leitungen gleichen Querschnitts	10	
Durchmesser min	2,5 mm	
Durchmesser max	5 mm	
Aderisolationmaterial	PVC/PE/PP	