

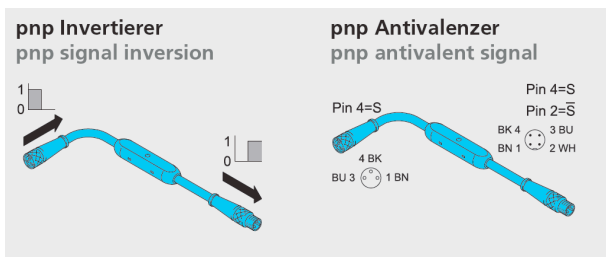


Funktionsadapter M8 / M12

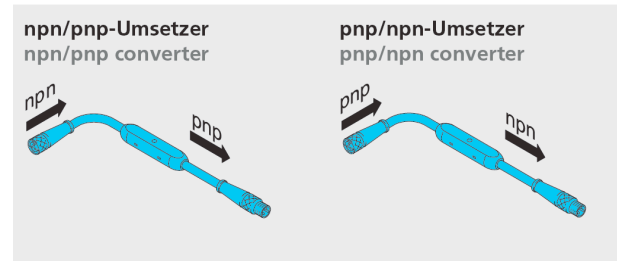

- Funktionsumkehrung
- Schwellwertschalter
- pnp/npn und npn/pnp Umsetzung
- einstellbare Impulsverlängerung
- Antivalenzer
- schnelle Montage durch Steckberbinder
- steckbar M8 oder M12

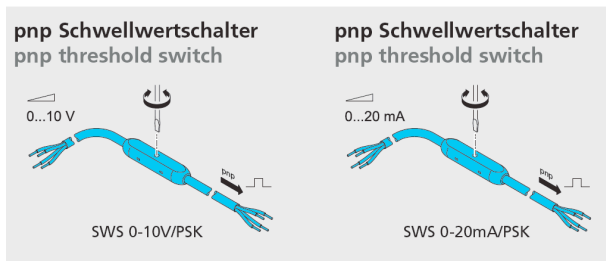

Artikelaufstellung

Funktion Function	Kupplung Coupling	Stecker Connector	Ausgang Output	Schaltfrequenz Operating Frequency	Bestellbezeichnung Type designation
nnp ⇒ pnp-Umsetzer	M8/3-polig	M8/3-polig	pnp	max. 5.000 Hz	TKHM-Z/TSM-Z/UN
nnp ⇒ pnp converter	M12/3-polig	M12/3-polig	pnp	max. 5.000 Hz	VKHM-Z/VSM-Z/UN
pnp ⇒ npn-Umsetzer	M8/3-polig	M8/3-polig	nnp	max. 5.000 Hz	TKHM-Z/TSM-Z/U
pnp ⇒ npn converter	M12/3-polig	M12/3-polig	nnp	max. 5.000 Hz	VKHM-Z/VSM-Z/U
pnp Invertierer	M8/3-polig	M8/3-polig	pnp	max. 3.500 Hz	TKHM-Z/TSM-Z/I
pnp signal inversion	M12/3-polig	M12/3-polig	pnp	max. 3.500 Hz	VKHM-Z/VSM-Z/I
pnp Antivalenzer	M8/3-polig	M8/4-polig	pnp	max. 3.500 Hz	TKHM-Z/TSM-Z/P4
pnp antivalent signal	M12/3-polig	M12/4-polig	pnp	max. 3.500 Hz	VKHM-Z/VSM-Z/P4
pnp Impulsverlängerung	M8/3-polig	M8/3-polig	pnp 1 ...150 ms	max. 500 Hz	TKHM-Z/TSM-Z/T
pnp pulse stretching	M12/3-polig	M12/3-polig	pnp 1 ...150 ms	max. 500 Hz	VKHM-Z/VSM-Z/T
pnp Schwellwertschalter	12.000 Ohm	pnp, 0 ... 10 V	pnp (2x)	max. 3.500 Hz	SWS 0-10V/PSK *)
pnp threshold switch	240 Ohm	pnp, 0 ... 20 mA	pnp (2x)	max. 3.500 Hz	SWS 0-20mA/PSK *)