


Miniatur-Reflexionslichttaster mit seitlichem Lichtaustritt und zylindrischem Lichtstrahl

Cellules à réflexion directe miniatures à émission de lumière latérale et faisceau cylindrique

Miniature diffuse sensors with lateral light emission and cylindrical light beam

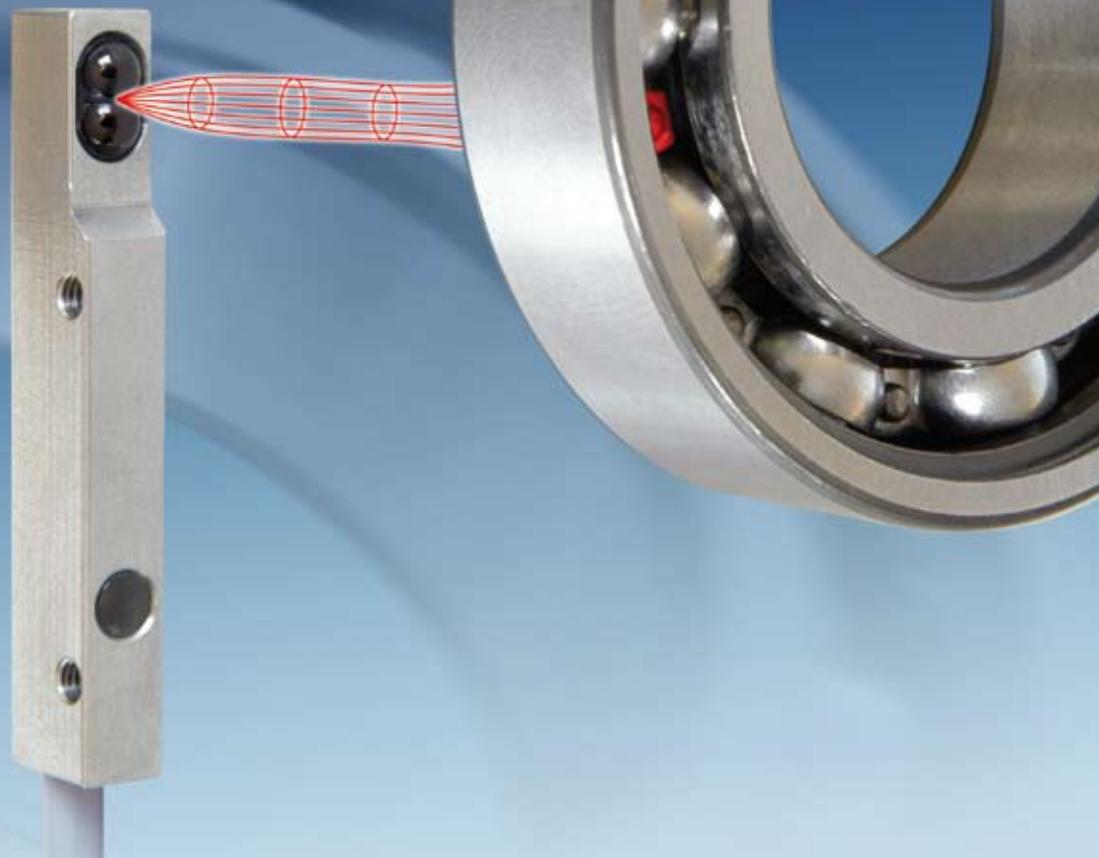


Eigenschaften


- Sehr kleine Baugröße: 5 x 7 mm, Länge 40 mm
- Zylindrischer Lichtstrahl: $\varnothing < 4$ mm
- Version mit geeichtem Schaltabstand zwischen 20 und 25 mm
- Version mit grossem Schaltabstand von 50 mm
- Gehäuse aus Edelstahl V2A
- Spannungsbereich 10 ... 30 VDC, Ausgangsstrom 100 mA, kurzschlussgeschützt
- Vollständig unter Vakuum vergossen, Schutzart IP 67

Vorteile


- Versenkt einbaubar
- Optikteile aus Saphir, daher kratzfest und problemlose Reinigung
- Vollständiges Gerät, alle Funktionen integriert, kein Verstärker erforderlich
- Kostengünstiger und einfacher zu montieren als Lichtleiterlösung.

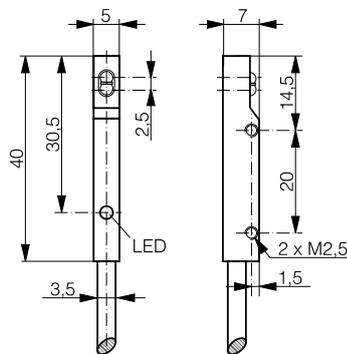

Abmessungen und Ansprechkurven

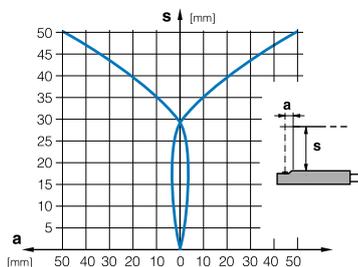

LTK-0507-303

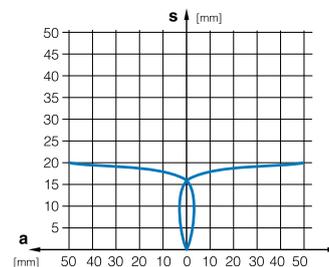

LTK-0507-303-501