

# Relaisbox 24VDC



## Gabelstapler - Leitdraht Zonenüberwachung

### Wesentliche Merkmale


- Eingang 1: Sensor mit PNP Schließer Ausgang  
Ausgang aktiv : Unterbrechung von Gurt- oder Sitzschalter und Gabelstapler stoppt.
- Eingang 2: Drucktaste  
Drucktaste gedrückt : Gabelstapler ist für 10 sec. fahrbereit
- Bemessungsspannung 24VDC
- Eingang und Ausgänge bestückt mit M12
- IP66, IP67 (im verschraubten Zustand)
- Gehäuse Polypropylen
- Dichtung TPE



### Anschlüsse / Belegung

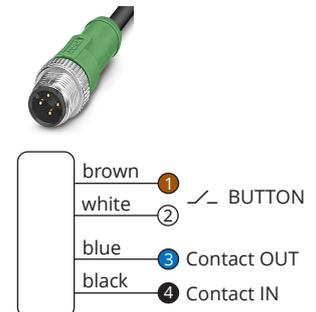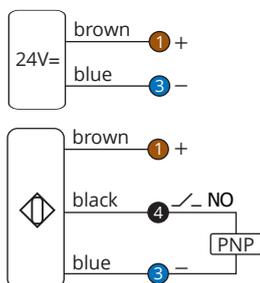

### Maße

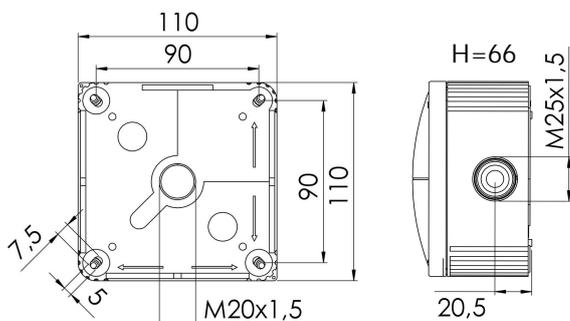

### C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45  
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0  
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: [info@crautomation.de](mailto:info@crautomation.de)  
[www.crautomation.de](http://www.crautomation.de)

Änderungen vorbehalten