


Ultraschall-Sensoren

Produkt: Gabel-Ultraschall-Schranke

Abmessungen: 80 x 100 x 13 Gabelweite 74mm
90 x 140 x 13 Gabelweite 114mm

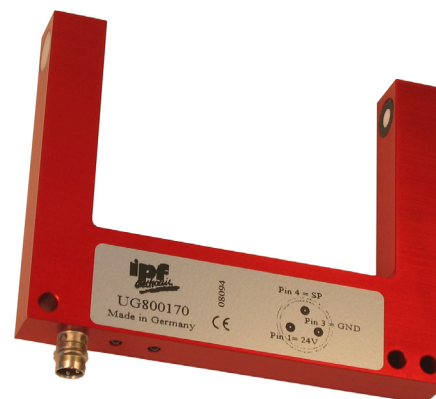


- Erfassung von Objekten beliebiger Materialien
- hohe Schallintensität
- eingebauter Verstärker
- LED-Anzeige für Betriebsspannung und Schaltzustand
- hohe Schaltfrequenz
- robustes Aluminiumgehäuse
- Anschluss über M8-Stecker

Technische Daten

Betriebsspannung	18 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last)	< 40mA
Schaltausgang	pnp, no, max. 500mA
Gabelweite	74mm / 114mm
Ansprechzeit	1ms
max. Schaltfrequenz	150Hz
Umgebungstemperatur	- 15 ... + 60°C
Ultraschallfrequenz	300kHz
Schutzart (EN 60529)	IP 67
Gehäusewerkstoff	Aluminium, rot eloxiert
elektrischer Anschluss	M8-Stecker

Anschluss

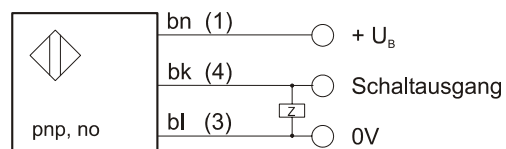

bn=braun, bk=schwarz, bl=blau
Klemmenbezeichnung der Kabeldose in Klammern

Artikelnummern: UG 80 01 70 (74mm Gabelweite)
UG KB 01 70 (114mm Gabelweite)

Hinweise: Bei planen Objekten werden die besten Ergebnisse erreicht, wenn die Schranke um 30° gegenüber der Objektebene geneigt ist.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt!