




Baugröße	Ø 4	M5	
----------	-----	----	--

Schaltabstand	2.5mm	2.5mm	Ansprechverhalten
---------------	-------	-------	-------------------

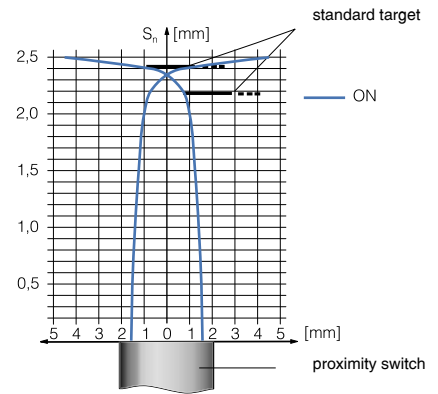

TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A	
Anschlussart	PVC-Kabel	PVC-Kabel	
Schutzart	IP 67	IP 67	
Einbauart	bündig	bündig	
Max. Schaltfrequenz	800 Hz	800 Hz	
LED	eingebaut	eingebaut	
Betriebsspannungsbereich	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	
Temperaturbereich	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	
Ausgangsstrom	200 mA	200 mA	

PNP-Schließer

PNP-Schließer	DW-AD-503-04	DW-AD-503-M5	