



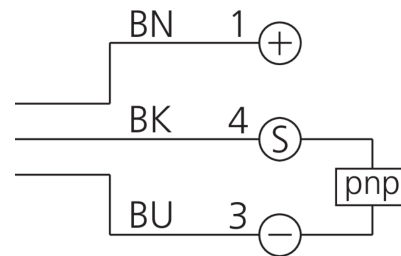

**202987**  
**MZERT 17 PSK-TSSL**  
**Zylindersensor**

- Für Pneumatikzylinder mit T-Nut
- Metallgehäuse
- Steckverbinder M8
- Vollelektronisch
- Hohe Reproduzierbarkeit
- Hohe Schutzart

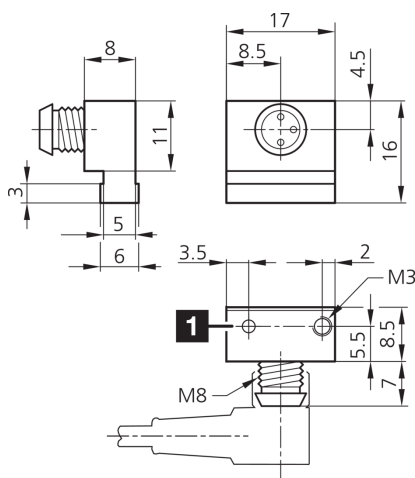

1) LED

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Zylindernut	T-Nut, seitliches Einschieben in die Nut
Befestigung	Klemmschraube (Innensechskant SW 1,5 mm)
Gehäusematerial	Zinkdruckguss
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NO
Spannungsfall (max.)	2,0 V
Reproduzierbarkeit	< 0,1 mm
Anzeige	LED gelb - Ausgangssignal
Schaltfrequenz	1.000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M8
Anschlusskabel	TK ...

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/202987>